

MODELO _____

AL-ML2XX003EX/A
Módulo PVC 3LEDsMD5050

Disponible en BL-Blanco, BC-Blanco Cálido, RJ-Rojo, VR-Verde,
 AZ-Azul y AM-Amarillo (Cambiar XX por el color deseado)
 BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)


 USO
EXTERIOR

La iluminación LED

Resiste temperaturas

más extremas

que las bombillas incandescentes,
además de mayor humedad y vibraciones.



Tiempo
de vida
>30000 hrs ≈
13.7 años
 (Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)

APLICACIONES


Por su tamaño reducido, buena luminosidad y efecto decorativo pueden ser utilizados en anuncios luminosos, vitrinas, lobby, recepciones, aplicaciones interiores, iluminación parcial etc.

ESPECIFICACIONES

Cantidad de LED	3
Voltaje	DC 12 V
Lúmenes (lm)	42.948-BL

Consumo máximo(W)	0.544
IRC	≥75
Protección	IP65

DIMENSIONES (mm)

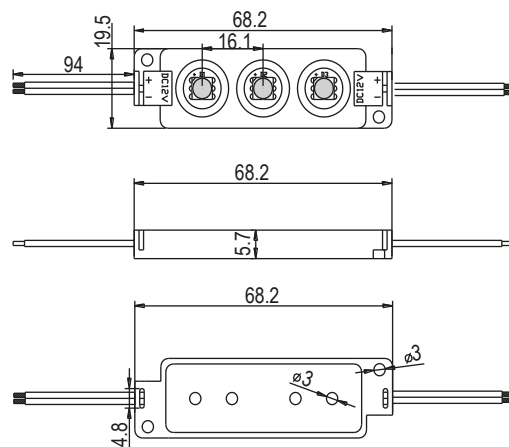

ventas2@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
 ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de
 este documento.

